IA00065569

Département : 82 1639

Aire d'étude : SAINT ANTONIN NOBLE VAL

Commune : SAINT ANTONIN NOBLE VAL

Lieu-dit : SERVANAC

Dénomination : **EGLISE PAROISSIALE**

Vocable : NOTRE DAME, NATIVITE DE NOTRE DAME

Coordonnées : LAMBERT3 X = 0547700 Y = 0208375

Cadastre : 1814 J6 1155 BIS, 1961 J6 975

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier d'INVENTAIRE FONDAMENTAL établi en 1980, 1989 par BONGIU AUREL, UFFLER ANNE MARIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1980

HISTORIQUE

EGLISE NOTRE DAME MENTIONNEE AU 14E SIECLE ; EGLISE PARTIELLEMENT DEMOLIE PAR LES PROTESTANTS EN 1571, REPAREE EN 1607 ; EGLISE AGRANDIE ET PLAFONNEE ENTRE 1820 ET 1821 SOUS LA DIRECTION DE PRESSET, MAITRE MACON DE SAINT ANTONIN ; VOUTEE EN 1874 PAR ANTOINE ALBOUY, PLATRIER DE SAINT ANTONIN

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : PRESBYTERE, CIMETIERE

MATERIAUX
Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE
Couverture : TUILE CREUSE

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU
Couvrement : FAUSSE VOUTE EN BERCEAU BRISE, FAUSSE VOUTE D'ARETES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, CROUPE POLYGONALE, FLECHE CARREE

DISTRIBUTION : ESCALIER DEMI HORS OEUVRE, ESCALIER DROIT, EN CHARPENTE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : EGLISE CONSTRUITE EN MOELLONS EQUARRIS, NEF COUVERTE D' UNE FAUSSE VOUTE EN BERCEAU BRISE EN PLATRE SUR LATTIS, CHOEUR COUVERT D' UNE FAUSSE VOUTE D' ARETES A QUARTIERS ALTERNES EN PLATRE SUR LATTIS

TYPOLOGIE : ABSIDE POLYGONALE, CLOCHER TOUR LATERAL

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Servanac

EGLISE PAROISSIALE de la Nativité

Dossier établi par Anne-Marie Uffler.

I. HISTORIQUE.

Edifice antérieur.

Située depuis l'origine au même emplacement, non consacrée, l'église de Servanac "a toujours été paroisse" (A. Evêché Montauban : P 134 ; *Renseignements historiques.* -28 octobre 1875).

Dénombrée sur une Bulle du pape Lucius en 1184 (A.D. Tarn-et-Garonne : G 889), mentionnée en 1263 (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : JJ 2), elle aurait été abandonnée au début du 14E siècle au profit de Cazals à laquelle elle avait été unie, dans le diocèse de Cahors (**Pouillés de la Province de Bourges**).

L'église, Notre-Dame de Servanac, est citée en 1334 (A.D. Tarn-et-Garonne : G 917) ; la paroisse est mentionnée en 1453 (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : JJ 11).

En 1503, une Bulle du pape Pie III permet au prieur mage de Saint-Antonin de tenir le bénéfice de Notre-Dame de Servanac, cure et prieuré, avec ses annexes Sainte-Eulalie du Cande et Saint-Jean de Cazals ou, s'il veut, de résigner le prieuré de Servanac avec ses annexes et de prendre un autre prieuré dépendant du Chapitre et commande ; cette bulle rapporte et confirme une autre Bulle d'Alexandre VI -1492-1503-, permettant au même prieur mage de tenir le prieuré de Servanac et ses annexes Sainte-Eulalie et Cazals avec le prieuré mage (A.D. Tarn-et-Garonne : G 1019 , 33 J 1 ; inventaire de la seconde liasse des Bulles (1711).

Incendiée en décembre 1567 par les calvinistes de Saint-Antonin (DEVALS, GAYNE, GUIRONDET, MOULENQ, V. de C.), l'église est racommodée et démolie plusieurs fois au 17E siècle.

En 1601, le Chapitre est tenu de faire servir Notre-Dame de Servanac, détruite, ruinée, rasée par les protestants (A.D. Tarn-et-Garonne : 33 J 1 -1601), et rétablie en 1607 (MOULENQ, t. 2, p. 317) ; dévastée de nouveau en 1620-1621-1622, lors du siège de Septfonds et après le siège de Saint-Antonin (A.D. Tarn-et-Garonne : G 896 ; Enquête -7 décembre 1663) ; l'église est toujours à demi ruinée en 1635 : "... l'autel d'une chappelle en laquelle l'on celebre la Sainte Messe qui est un peu couverte de pailhe, le reste de ladite esglise tout descouvert, les murailhes a demy abbatues et desmolies, toutz les autels desgarnis, bref, icelle impropre pour faire le sermon, sans clocher ni cloche, ung cimetière tout ouvert, plain de ronces et sans croix." (A.D. Aveyron : G 107).

A la fin du 17E siècle, Notre-Dame de Servanac, avec ses deux annexes Saint-Jean de Cazals et Sainte-Eulalie del Cande, au même diocèse de Cahors, a un prieur-curé chanoine du Chapitre de Saint-Antonin (A.D. Tarn-et-Garonne : G 889, 3 E Saint-Antonin -15 février 1661). L'édifice peut "à peine contenir dans son enceinte 400 personnes" (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626 ; le curé au préfet - 28 mai 1822).

A la Révolution, la paroisse Notre-Dame de Servanac est desservie par l'un des Pères carmes de Saint-Antonin (A.D. Tarn-et-Garonne : Q 139, Q 114. A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -7 frimaire An V).

D'abord retenue pour être transformée en école, "la zone de la commune située en Quercy est susceptible de loger une école primaire dans les bâtiments des ci devant église paroissiale et presbytère de Servanac qui, d'après les lois, appartiennent à la commune" (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -23 prairial An II), l'église est vendue (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : liasse 214 -14 fructidor An II).

Au 19E siècle, à la suite d'une nouvelle circonscription des paroisses, dans une pétition (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : D 13/9),l'église est décrite comme étant devenue trop petite (A.D. Tarn-et-Garonne : O 296 -[mai 1819]) -cf. **Annexe 1**.

. **Agrandissement de l'église.**

Ayant reçu les autorisations d'agrandir l'église, (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -4 juillet 1819), la fabrique, appuyée par le conseil municipal, engage aussitôt d'importants travaux (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : D 13/10 ; le maire au prefet -23 janvier 1820), auxquels participent activement tous les habitants : pendant un an en effet, les travaux sont ininterrompus, du 10 janvier 1820 au 20 janvier 1821 (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626 ; *Rôle des journées* -1er octobre 1821) : extraction de la pierre, fondements, bâtir le mur de l'église qui a été reculé, cintres pour la voûte de l'église et du choeur, murs des chapelles, sacristie, couverture ... Et c'est finalement une "voûte en plafond" qui est établie (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626 ; devis -1er mars 1874).

"La commune de Saint Antonin engagée dans une dépense considerable pour la reconstruction d'un chemin vicinal tendant de cette petite ville à Caylux, ne peut fournir aucun secours à cette fabrique" (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626 : note (20 octobre 1821).

L'entreprise périclite rapidement (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626, A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : D 13/10 ; le maire au préfet -15 octobre 1821) -cf. **Annexe 2.** "... Nous avons obtenu peu de secours pour construire le clocher de notre parroisse, pour l'achat de la cloche, pour aggrandir et élever l'Eglise, le presbitère, le cimetiere et le jardin (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : P 236 ; *les membres composant le conseil de fabrique* -[1829 ou 1830]).

Aussi l'église n'est-elle remise que "dans un état purement de décence, sans embellissement quelconque" (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626 ; le curé au préfet -[mai 1822]), pour abriter un grand nombre de fidèles : "La paroisse de Servanac est sans contredit une des plus grandes succursales du diocèse de Montauban" (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : P 236 ; *les membres composant le conseil de fabrique* -[1829 ou 1830]).

Dans le même temps et jusqu'en 1844, de nombreuses pétitions sont signées -et rejetées-, tendant à ce que Servanac devienne une commune avec les sections la composant ; cette requête est définitivement rejetée en 1850 (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626).

Cependant,une nouvelle redistribution des circonscriptions paroissiales réduit de nouveau massivement le nombre des fidèles dans l'église : "... la population de cette Paroisse toute catholique ... primitivement de 1000 ames ... a été réduite à 600, par le transfert à Septfonds de l'antière annexe d'Aldiguières d'un nombre de 200 âmes, et par le retrait des hameaux Cazalières, Gascou, Vivens de laspolaces et Vivens del Bartard, [attachés] pour le spirituel à la paroisse de St Simphorien, lesquel hameaux font une popu on de 200 ames" (A. Evêché Montauban : P 134 ; note du curé André Pavillon, -[vers 1834]).

L'église ne demande plus que de rares réparations, sans cesse reportées (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : P 237 ; comptes de fabrique , délibérations -8 mai 1838, 12 mai 1839).

. Tribune et voûtement.

Un nouvel accroissement de la population -1004 catholiques en 1844 (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : liasse 232 ; statistiques religieuses), nécessite la construction d'une tribune (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -4 février, 4 août 1844 - D 13/16 : le maire au préfet (7 avril 1845) - M 200/4 / Ordonnance de Louis Philippe (15 mars 1845), le préfet au maire (2 avril 1845).

La sacristie, trop petite et trop peu aérée, est agrandie en 1857 (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -10 mars 1857).

Le 1er septembre 1860 un orage dégrade le clocher, la toiture, et provoque des infiltrations d'eau sur le plafond ; il semble que les dégats n'aient pu être rapidement réparés, faute de fonds (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -4 novembre, 23 décembre 1860, 19 mai 1863, 29 août 1864).

La décision de reconstruire les voûtes s'impose en 1873 (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -11 mai, 9 novembre 1873), sur un rapport fait le 26 mars 1873 par l'architecte OLIVIER ; Antoine ALBOUY, plâtrier à Saint-Antonin, "celui qui a fait, il y a 5 ans, la voûte pareillement en briques creuses de l'église de Saint-Antonin" est chargé des travaux (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626; lettre du maire au préfet, soumission des travaux (2 mars 1874).

Cependant, la pose d'une "voûte en brique creuse formant une courbe pareille à celle qui existe, deux arceaux et un arc formeret de pierre de taille, avec, à la naissance de la voûte une corniche en plâtre pareille à celle qui existe" (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626 ; devis des travaux de réfection de la voûte (1er mars 1874), se révèle impossible, la toiture étant trop basse et les murs trop faibles pour la supporter ; cet article du devis est annulé.

Une voûte en lattis de bois plâtré est construite (A.D. Tarn-et-Garonne : O 626 ; le maire au préfet (18 octobre 1874) - A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -18 octobre 1874).

Le clocher nécessite de grosses réparations pour lesquelles l'Agent-Voyer MOLES dresse un devis en 1887 (A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : délibérations -18 juin 1882, 20 novembre 1887, 12 février 1888).

Le cimetière est agrandi au début du 20E siècle (A.D. Tarn-et-Garonne : O 633, O 626 ; *Construction d'un mur de clôture* (27 septembre 1908).

II. DESCRIPTION.

1. Situation.

- Au centre du village, à un carrefour de rues.
  Choeur à l'Est. Eglise partiellement enterrée à l'Est et au Sud.
- Adossée au presbytère par son élévation occidentale (Fig. 1). Cimetière sur le chevet et sur l'élévation latérale sud.

2. Composition d'ensemble.

3. Matériaux.

- Pierre calcaire : moellons équarris. Eglise entièrement crépie, intérieu-rement et extérieurement.
- Sol dallé de pierre.
- Couvertures en tuiles creuses ; flèche d'ardoises.

4. Structure.

- Plan rectangulaire : nef flanquée de chapelles latérales ; choeur flanqué d'un débarras et de la sacristie ; chevet à 3 pans.
- Tribune (bois) pour la 1ERE travée de la nef.
  Grandes arcades en plein cintre entre la nef et les chapelles latérales.
- Charpente lambrissée (plâtre sur lattis) pour la nef et le choeur (Fig. 3) : lambris en berceau brisé pour la nef (doubleaux) ; lambris en voûte d'arête à quartiers alternés pour le choeur.
  Chapelles et sacristie plafonnées.
- Niveaux intérieurs : nef de plain-pied ; choeur et chapelles latérales surélevés de 2 degrés.

5. Elévations.

- Elévations extérieures.

  . Ouvertures en arc brisé — sauf pour le clocher — et oculus (cf. croquis de plan) ; fenêtre sud de la 1ERE travée de la nef déplacée pour la construction de l'escalier de la tribune ; fenêtre axiale du choeur, en arc brisé, obturée et remplacée par un oculus.
  Inscription à l'entrée de l'église :"M/ I80 (-)" sur un arc en accolade la pointe en bas.

  . Elévation latérale nord inaccessible.

6. Couvertures.

- Couvert à longs-pans pour la nef, croupe sur le choeur. Toit à 2 versants pour la sacristie. Croupe sur les chapelles latérales sud (Fig. 2).
  Couvert en appenti et croupe droite, sur le débarras nord (mur oriental).
  Flèche à quatre pans, à égoût retroussé, sur la tour de clocher.
- Génoise.

III. CONCLUSIONS.

. Eglise paroissiale, reconstruite au 17E siècle.

. Agrandie en 1820-1821. Sacristie agrandie en 1857.

. Voûtée -plâtre sur lattis- en 1874.

IV. DOCUMENTATION.

Archives.

A.D. Aveyron : G 107, fol. 107r ; visite pastorale (3 janvier 1635).

A.D. Tarn-et-Garonne : 3 E Saint-Antonin [non classé] (15 février 1661).

G 889 ; facture pour le syndic des prébendiers contre le syndic du chapitre de Saint-Antonin -s.d., [fin 17E siècle].

G 896 ; Enquête faite par Paul DUPIN, conseiller du roi, capitaine, châtelain et juge de Saint-Antonin, pour Sébastien des GREZES, prieur mage du Chapitre contre ceux de la R.P.R. (7 décembre 1663).

G 917 ; paiement de legs faits (1334).

G 1019 ; inventaire des bulles trouvées dans les archives du Chapitre de Saint-Antonin, s.d. [18E siècle].

33 J 1 ; chapitre de Saint-Antonin (1601) - inventaire de la seconde liasse des Bulles du Chapitre de Saint-Antonin (1711).

O 296 ; *les membres composant loeuvre de l'église de notre dame de Servanac* au prefet, s.d., [mai 1819] -cf. **Annexe 1**.

O 626 ; *Rôle des journées employées aux travaux de la réparation de l'eglise et du presbitère de Servanac* (1er octobre 1821) - note de la préfecture de Tarn-et-Garonne au ministère de l'Intérieur (20 octobre 1821) - devis des travaux de réfection de la voûte de l'église de Servanac (1er mars 1874) - soumission des travaux (2 mars 1874) - *Construction d'un mur de clôture pour l'agrandissement du cimetière* (27 septembre 1908) - correspondances : le maire de Saint-Antonin au préfet de Tarn-et-Garonne (15 octobre 1821 -cf. **Annexe 2**, 2 mars et 18 octobre 1874 ; le curé de Servanac au préfet (28 mai 1822), s.d. [mai 1822].

O 633 ; *Agrandissement du cimetière de Servanac*.

Q 114 : attestation de l'administration municipale de Saint-Antonin (5 messidor An IV).

Q 139 ; inventaire du mobilier du couvent des Carmes *tout près la ville de Saint Antonin* (4 février 1791).

DEVALS. **Notes pour servir à l'histoire de Caylus recueillies dans les archives de cette ville**. -[1872] ; A.D. Tarn-et-Garonne : Ms 23 (23), p. 34.

A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : D 13/9 ; mention d'une pétition demandant l'agrandissement de l'église et du presbytère (21 mai 1819).

D 13/10 ; correspondances : le maire de Saint-Antonin au préfet (23 janvier 1820, 15 octobre 1821) -cf. **Annexe 2.**

D 13/16, fol. 10 : le maire au préfet (7 avril 1845).

JJ 2 (1263).

JJ 11, fol. 158v° ; Inventaire Philippy (31 mai 1453).

M 200/4 ; Ordonnance de Louis Philippe (15 mars 1845) - lettre du préfet au maire de Saint-Antonin (2 avril 1845).

P 236 ; *les membres composant le conseil de fabrique de Servanac A Monsieur le Maire de la Ville et Commune de St Antonin*, s.d. [1829 ou 1830].

P 237 ; comptes de fabrique : budget (22 avril 1839, années 1840 et 1841).

liasse 214 ; vente de l'église -14 fructidor An II).

liasse 232 ; statistiques religieuses sur la commune de Saint-Antonin (25 mars 1844).

registres des délibérations : 1792-An II ; An IV-An V ; 1821-1846 ; 1846-1862 ; 1862-1881 ; 1881-1905.

A. Evêché Montauban : P 134 ; note du curé André Pavillon, s.d. [vers 1834] - *Renseignements historiques sur l'Eglise et la Paroisse de Notre-Dame de Servanac* (28 octobre 1875).

Bibliographie.

GAYNE, chne P. **Dictionnaire des Paroisses**. -Montauban, 1978, p. 196.

GUIRONDET, L. **La Réforme et la Ligue à Villefranche et dans le Bas-Rouergue.** in : *Congrès scientifique de France, XL session*. Rodez, 1874, t.2, p. 153.

MOULENQ, F. **Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne**. -Montauban, 1879-1894, t. 1, p.XV, 417, 426 ; t. 2, p. 264, 309, 310, 317-318, 319,321.

Pouillés de la Province de Bourges. -Paris, 1961-1962, t. 1, p. 420F, 464C, 465C. (Collection "*Recueil des historiens de la France ; Pouillés*", tome IX).

V.de C. **Histoire de Saint-Antonin**. *Echos de Noble Val*, n° 156 (1952), p. 10.

V.ANNEXES.

Annexe 1.

A.D. Tarn-et-Garonne : O 296 ; *les membres composant loeuvre de l'église de notre dame de Servanac* au prefet, s.d. [mai 1819].

"Douze cent personnes forment la population de notre paroisse, et l'église peut a peine en contenir quatre cents. Ses dimensions suffisent pour vous en convaincre. Longueur 14m 5 ^{d}, largeur 4m 7d, hauteur 4^{mt} 7^{d}. Choeur en forme de demi cercle à l'extrémité duquel est placé le maître autel même largeur même hauteur, rayon 2m 35c deux chapelles laterales et égales, longueur 3mt 75cm, largeur 2mt 85cmt, hauteur 4 mt ...

L'administration locale dont le zèle vous est connu, daigna il y a trois ans nous inscrire pour une somme de 1000F [église et presbytère] ...

... le Jeudi Saint, la grande majorité des parroissiens amoncelés dans l'eglise, fut sur le point d'etre asphyxiée les 7/8 des bougies, s'étant éteintes, heureusement vers la fin de l'office.

...

p.s.

Nous avons l'honneur de vous observer que l'église de l'ancien prieuré de montpalach annexe à Servanac, étant tombée en ruine depuis plusieurs années, ses matériaux offriront une ressource considérable. Nous vous prions de nous autoriser a les faire transporter sur les lieux comme pierre d'attente."

Annexe 2.

A.D. Tarn-et-Garonne : O 626 -et- A.C. Saint-Antonin-Noble-Val : D 13/10 ; le maire de Saint-Antonin au préfet (15 octobre 1821).

..."rôle des journées employées à la reconstruction de leglise de Servanac ... [total : 2385F 57c]

Si la dépense a été si forte, c'est que les materiaux que les ouvriers avaient crus bon pour être réemployés, n'ont pu servir d'aucune manière vu qu'ils étaient tous pourris. dans cet état de choses, le Recteur fit un appel à ses paroissiens qui y répondirent en fournissant abondamment tout le gros bois necessaire pour réparer la nullité absolue de ces materiaux. Cependant cette nullité établit une proportion croissante dans la partie de la main d'oeuvre au point que, malgré le système d'économie rigoureusement suivi, le secours du gouvernement se trouva absorbé au moment ou l'église n'était couverte qu'aux deux tiers. Dans cette hypothèse, le Recteur, après avoir épuisé de petits moyens, eut recours à un emprunt, pour mettre l'église en état de recevoir décemment 1200 fidèles dont se compose la paroisse. Cet emprunt ... s'élève à 885 F 57 c. Cela fait les membres de la fabrique voyant l'impossibilité où étaient les paroissiens de terminer de leurs propres forces le restant des réparations encore à faire, sollicitèrent de S. A. R. Madame duchesse d'Angoulême un nouveau secours, pour pouvoir payer la dette contractée et confectionner le plafond de la nef, les deux chapelles latérales et le recrépissage du dedans qui venaient d'être donnés à prix fait moyennant 690F payables en août 1822 ... et qui vont être incessament terminés, les paroissiens s'étant chargés de la reconstruction du presbytère, et du carrelage et recrépissage En Dehors de l'église.

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Servanac
EGLISE
Eglise paroissiale de la Nativité

Pl. I
Plan de situation.
Plan cadastral : SAINT-ANTONIN, 1961.J6.975. Echelle : 1/1250e.

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Servanac
EGLISE
Eglise paroissiale de la Nativité

Pl. II
Plan de situation : SAINT-ANTONIN, 1814.J6.1155 bis. Echelle : 1/1250e.

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Servanac

EGLISE PAROISSIALE de la Nativité

Pl. III :
Croquis de plan, par A.-M. Uffler (1980).

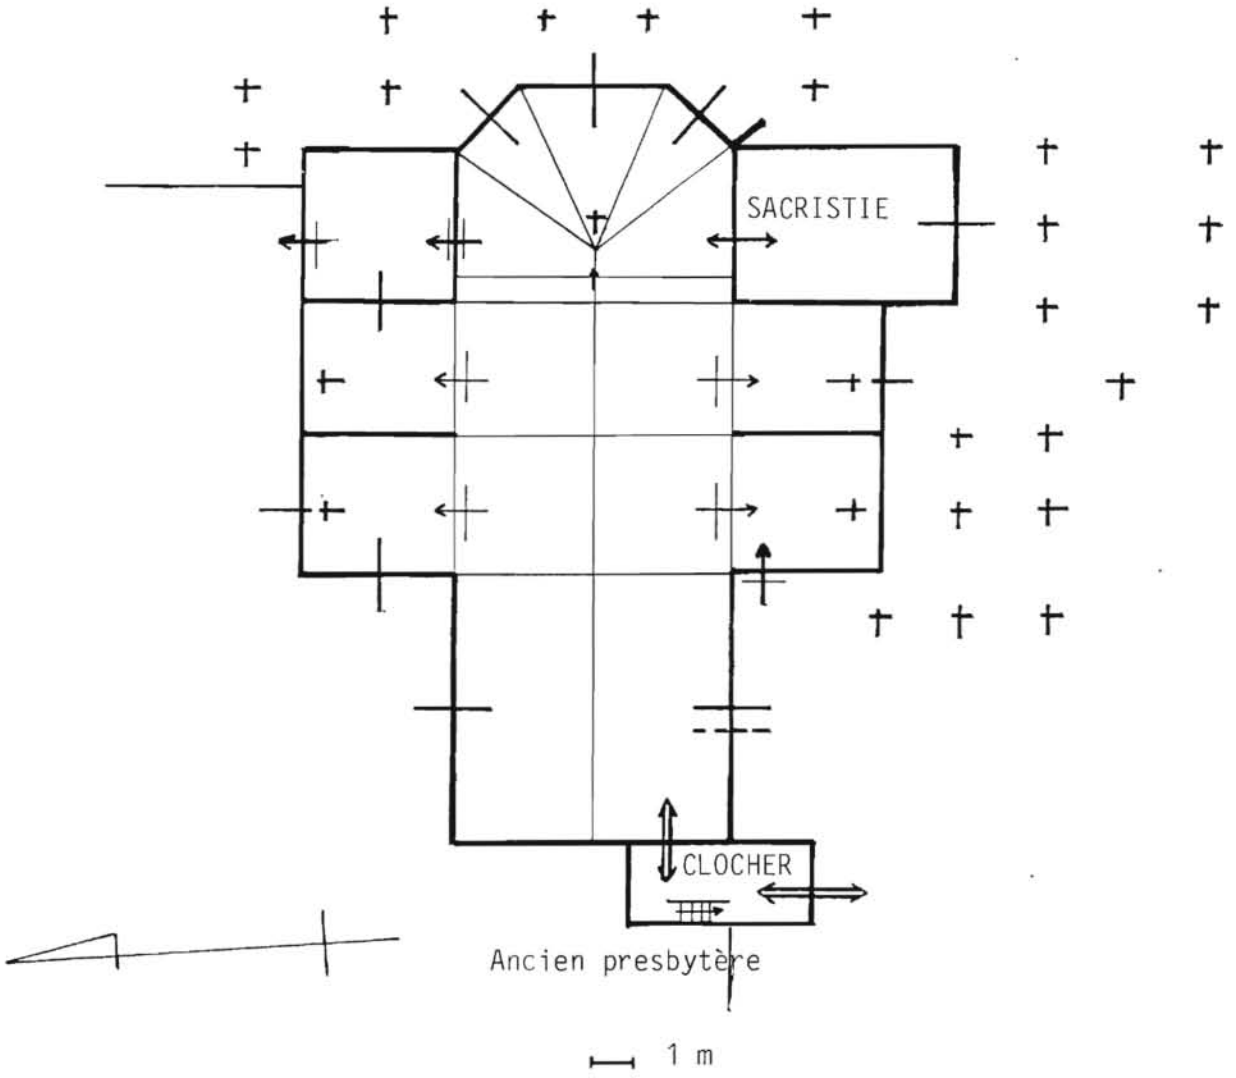

* Dimensions intérieures :
L tot = 20,25 m — L choeur = 5,80 m
l nef = 7,35 m — l aux chapelles = 15,25 m
voûte = h de l'imposte : 4,40 m

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Selvanac.
EGLISE

Eglise paroissiale de la Nativité.

Fig.1
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 80.82.143.V Vue générale presbytère et élévation sud.
Ch. SOULA

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Servanac

EGLISE

Eglise paroissiale de la Nativité

Fig. 1 bis
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 80.82.144.VA
Ch. SOULA

Vue générale presbytère et élévation sud.

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Selvanac.
EGLISE

Eglise paroissiale de la Nativité.

Fig. 2
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 80.82.144.V Vue d'angle élévation latérale sud et chevet.
Ch. SOULA

82. SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Servanac.
EGLISE

Eglise paroissiale de la Nativité.

Fig. 3
Cl. Inventaire Midi-Pyr. 80.82.145.V Vue générale intérieure depuis le fond de l'église.
Ch. SOULA